


Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

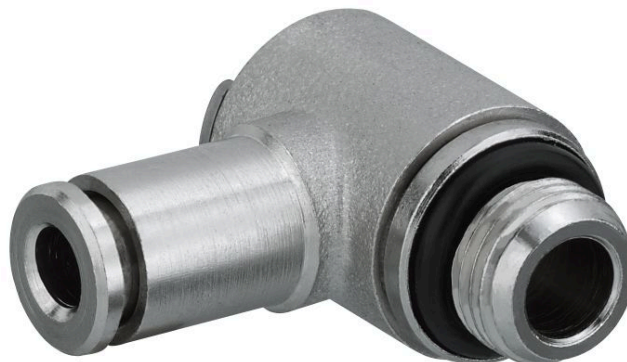

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de vissage

Raccord banjo simple, à six pans creux orientable

Type de raccordement d'air comprimé

Filetage

Orifice G

G 1/8

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané

Orifice D

Ø 4

Type

QR2-S-RI1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

80 °C

Unité de livraison

10 Pcs.

Poids

0.019 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Série QR2-S-RI1 standard

2024-04-10


1823391654

Matériau rondelle à dents
Matériau bague de desserrage
Surface bague de desserrage
Matériau fileté
Surface fileté
Référence

Acier inoxydable
Laiton
nickelé
Laiton
nickelé
1823391654

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
Etanchéité du filet assurée par des joints toriques imperdables

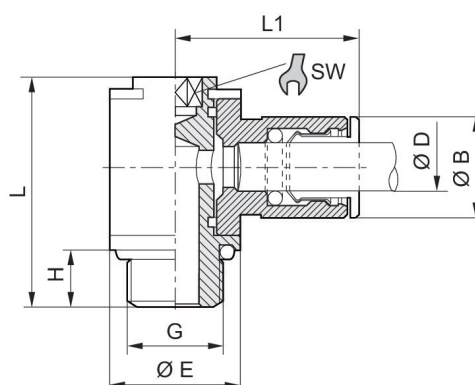

Référence	Orifice D	Orifice G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391652	Ø 4	M5	9	8	4	17	18.5	2
1823391653	Ø 5	M5	10	8	4	17	19.5	2
1823391654	Ø 4	G 1/8	9	14	6	25	21	3
1823391655	Ø 5	G 1/8	10	14	6	25	22.5	3
1823391656	Ø 6	G 1/8	11	14	6	25	23	3
1823391657	Ø 8	G 1/8	13	14	6	25	24.5	3
1823391658	Ø 6	G 1/4	11	18	8	29.3	24	4
1823391659	Ø 8	G 1/4	13	18	8	29.3	26	4
1823391660	Ø 10	G 1/4	15	18	8	29.3	27	4
1823391927	Ø 12	G 1/4	17	18	8	29.3	28	4
1823391897	Ø 8	G 3/8	13	21	9	34	28	5
1823391898	Ø 10	G 3/8	15	21	9	34	29	5
1823391899	Ø 12	G 3/8	17	21	9	34	30	5