

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo orientabile a T con esagono incassato orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

M5

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 5

Tipo

QR2-S-RTI

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.021 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

# Serie QR2-S-RTI standard

1823391662

2024-04-10


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Materiale disco dentato      | Acciaio inox |
| Materiale anello di sblocco  | Ottone       |
| Superficie anello di sblocco | nichelato    |
| Materiale filettatura        | Ottone       |
| Superficie filettatura       | nichelato    |
| Codice                       | 1823391662   |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

## Dimensioni

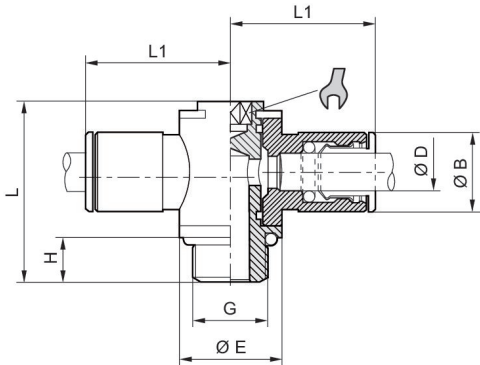

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | L    | L1   | H | Ø B | Ø E | SW |
|------------|------------|------------|------|------|---|-----|-----|----|
| 1823391661 | Ø 4        | M5         | 17   | 18.5 | 4 | 9   | 8   | 2  |
| 1823391662 | Ø 5        | M5         | 17   | 19.5 | 4 | 10  | 8   | 2  |
| 1823391663 | Ø 4        | G 1/8      | 25   | 21   | 6 | 9   | 14  | 3  |
| 1823391664 | Ø 5        | G 1/8      | 25   | 22.5 | 6 | 10  | 14  | 3  |
| 1823391665 | Ø 6        | G 1/8      | 25   | 23   | 6 | 11  | 14  | 3  |
| 1823391666 | Ø 8        | G 1/8      | 25   | 24.5 | 6 | 13  | 14  | 3  |
| 1823391667 | Ø 6        | G 1/4      | 29.3 | 24   | 8 | 11  | 18  | 4  |
| 1823391668 | Ø 8        | G 1/4      | 29.3 | 26   | 8 | 13  | 18  | 4  |
| 1823391669 | Ø 10       | G 1/4      | 29.3 | 27   | 8 | 15  | 18  | 4  |
| 1823391900 | Ø 8        | G 3/8      | 34   | 28   | 9 | 13  | 21  | 5  |
| 1823391901 | Ø 10       | G 3/8      | 34   | 29   | 9 | 15  | 21  | 5  |
| 1823391902 | Ø 12       | G 3/8      | 34   | 29   | 9 | 17  | 21  | 5  |