


Tornillos ciegos y conectores AVENTICS**Datos técnicos**

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 1/2
Tipo	FPT-S-RVK
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	5 Unidades

Material

Material	Latón
Superficie	níquelado
N° de material	1823391724

Dimensiones

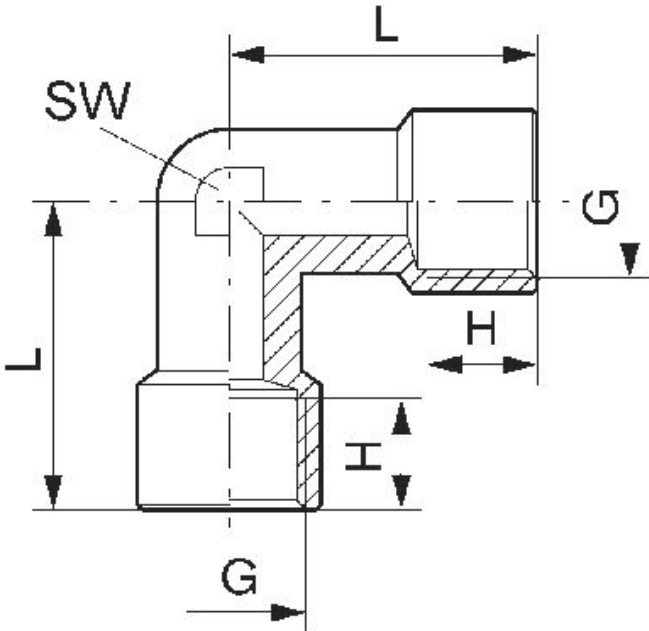

N° de material	Orificio G	H	L	SW
1823391721	G 1/8	8.2	21	10
1823391722	G 1/4	11.4	25.5	13
1823391723	G 3/8	11.3	28	17
1823391724	G 1/2	15	34	21
1823391725	G 3/4	16.5	36	25
1823391726	G 1	19	45	30