

Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	R 1/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Taraudage
Orifice D	G 1/8
Type	FPT-S-RVT
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	10 Pcs.

Matériau

Matériau	Laiton
Surface	nickelé
Référence	1823391727

Dimensions

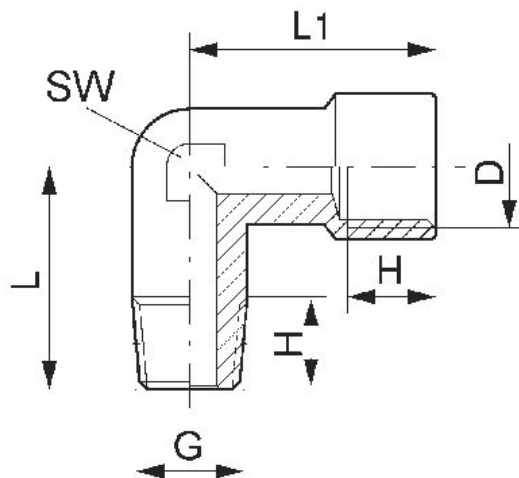

Référence	Orifice D	Orifice G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30