


Tornillos ciegos y conectores AVENTICS**Datos técnicos**

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	R 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Rosca interior
Orificio D	G 3/4
Tipo	FPT-S-RVT
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	2 Unidades

Material

Material	Latón
Superficie	niquelado
N° de material	1823391731

Dimensiones

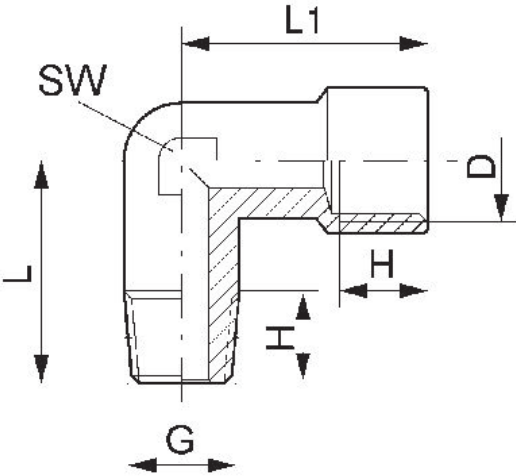

N° de material	Orificio D	Orificio G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30