


Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

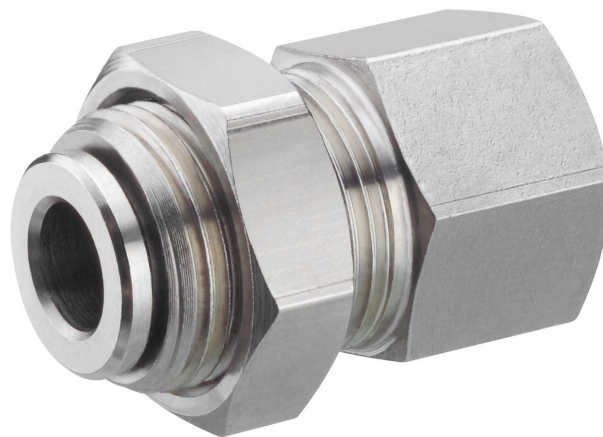

Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

Raccordo passaparete

Filettatura interna

G 1/8

Raccordo ad innesto

Ø 8

QR2-S-RSI

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Ottone

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Ottone

Serie QR2-S-RSI standard

1823391760

2024-04-10

Superficie anello di sblocco

nichelato

Materiale filettatura

Ottone

Superficie filettatura

nichelato


Codice

1823391760

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

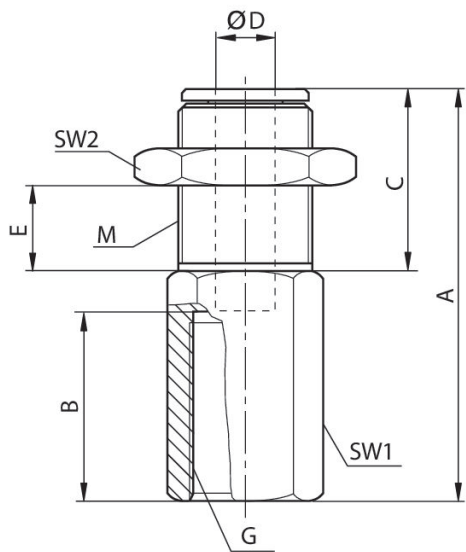

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	A	B	C	E ±2 max.	SW1	SW2
1823391757	Ø 4	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	Ø 6	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	Ø 6	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	Ø 8	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	Ø 8	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19