


AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

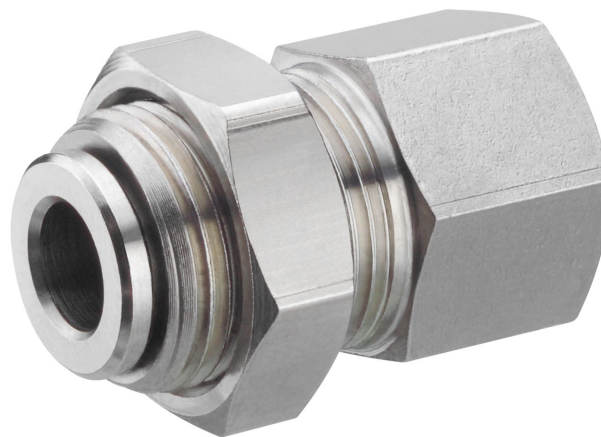

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Indústria

União de anteparo

Rosca interna

G 1/8

Conexão de encaixe

Ø 8

QR2-S-RSI

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Peça

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Material de vedações

Material arruela dentada

Material anel de afrouxamento

Latão

niquelado

Borracha de acrilonitrila butadieno

Aço inoxidável

Latão

Série QR2-S-RSI padrão

1823391760

2024-04-10

Superfície anel de afrouxamento

niquelado

Material rosca

Latão

Superfície rosca

niquelado


Nº de material

1823391760

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

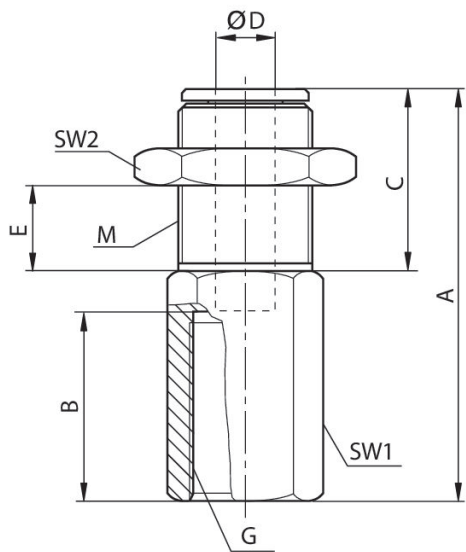

Nº de material	Conexão D	Conexão G	M	A	B	C	E ±2 máx.	SW1	SW2
1823391757	Ø 4	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	Ø 6	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	Ø 6	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	Ø 8	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	Ø 8	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19