


AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

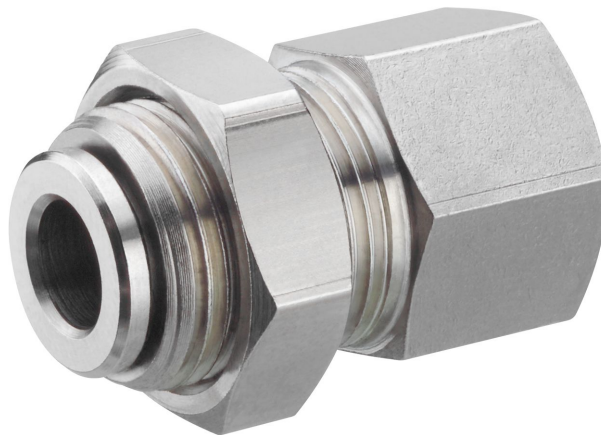

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Schottverschraubung
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 8
Typ	QR2-S-RSI
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	10 Stück

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Messing

Serie QR2-S-RSI Standard

1823391761

2024-04-10

Oberfläche Lösering

vernickelt

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

vernickelt


Materialnummer

1823391761

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

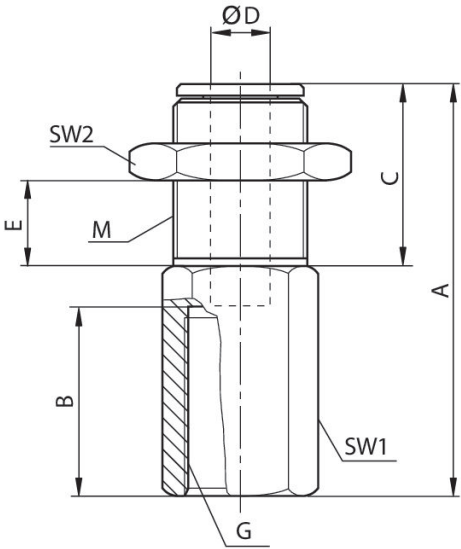

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	M	A	B	C	E ±2 max.	SW1	SW2
1823391757	Ø 4	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	Ø 6	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	Ø 6	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	Ø 8	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	Ø 8	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19