


AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

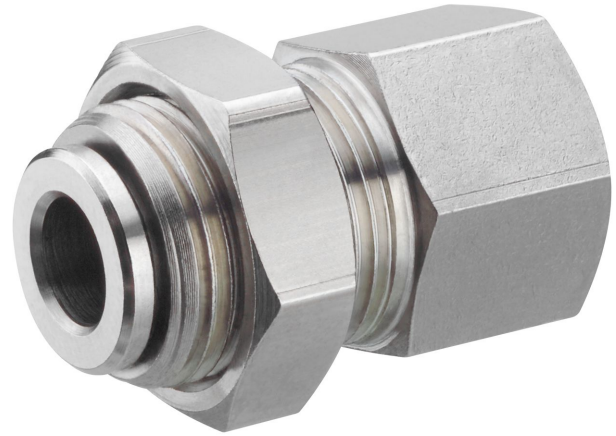

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	União de anteparo
Tipo de conexão de ar comprimido	Rosca interna
Conexão G	G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RSI
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Latão

Série QR2-S-RSI padrão

1823391761

2024-04-10

Superfície anel de afrouxamento

niquelado

Material rosca

Latão

Superfície rosca

niquelado


Nº de material

1823391761

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

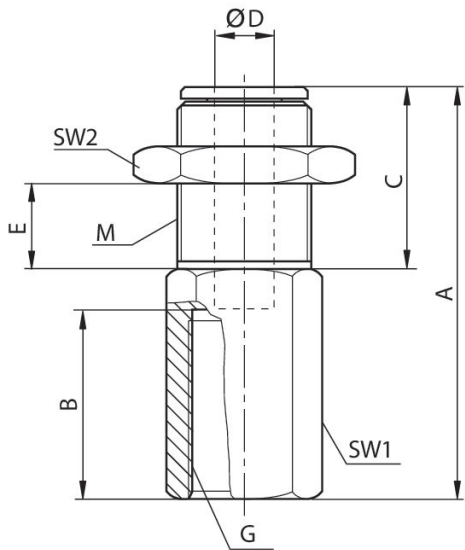

Nº de material	Conexão D	Conexão G	M	A	B	C	E ±2 máx.	SW1	SW2
1823391757	Ø 4	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	Ø 6	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	Ø 6	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	Ø 8	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	Ø 8	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19