


Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

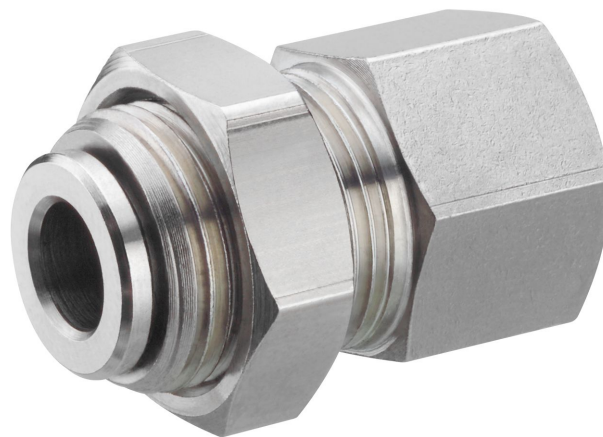

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Industria

Racor pasatabiques

Rosca interior

G 1/4

Racor instantáneo

Ø 8

QR2-S-RSI

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Unidades

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Material arandela dentada

Material anillo de aflojamiento

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Acero inoxidable

Latón

Serie QR2-S-RSI estándar

1823391761

2024-04-10

Superficie anillo de aflojamiento

níquelado

Material rosca

Latón

Superficie rosca

níquelado


N° de material

1823391761

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

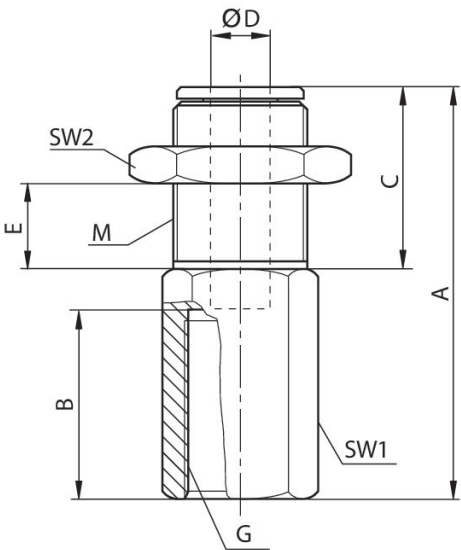

N° de material	Orificio D	Orificio G	M	A	B	C	E ±2 máx.	SW1	SW2
1823391757	Ø 4	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	Ø 6	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	Ø 6	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	Ø 8	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	Ø 8	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19