


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

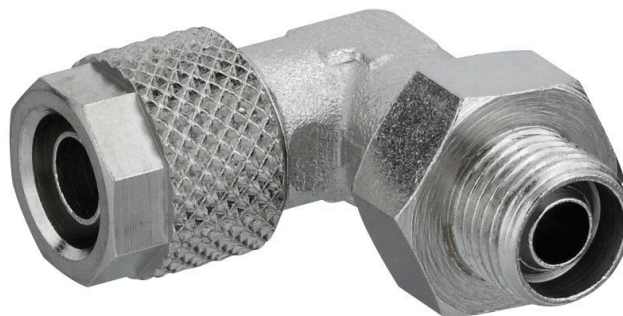


Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a gomito
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RVT
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.024 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391775

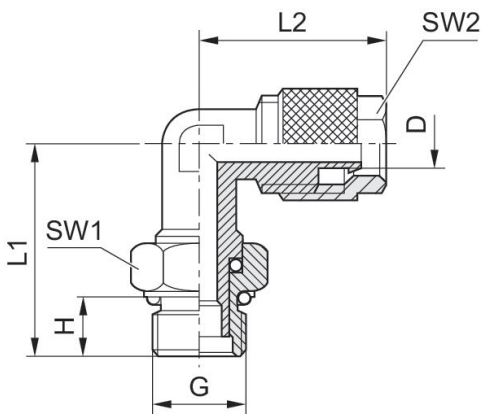

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391774	Ø 4	G 1/8	6	22	20.6	14	10
1823391776	Ø 6	G 1/8	6	22	21.6	14	12
1823391775	Ø 4	G 1/4	8	27	24	17	10
1823391777	Ø 6	G 1/4	8	26.5	23.1	16	12
1823391778	Ø 8	G 1/4	8	27.5	24	16	14

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare