

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo a vite a T

filettatura esterna

G 1/8

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 4

NU2-S-RTT

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Pezzo

0.012 kg

Materiale

Materiale corpo


Superficie Corpo

Codice

Ottone

nichelato

1823391779

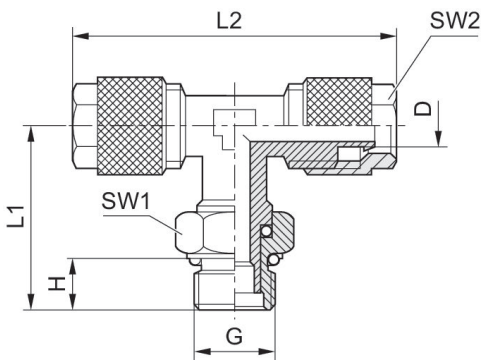

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391779	Ø 4	G 1/8	6	22	40	13	10
1823391781	Ø 6	G 1/8	6	24	40	13	12
1823391780	Ø 4	G 1/4	8	26	40	16	10
1823391782	Ø 6	G 1/4	8	27.5	43	16	12
1823391783	Ø 8	G 1/4	8	27.5	45	16	14

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare