

## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



### Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo a vite a T

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Raccordo D

Ø 6

Tipo

NU2-S-RTT

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

15 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.024 kg

### Materiale

Materiale corpo


Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Codice

1823391781

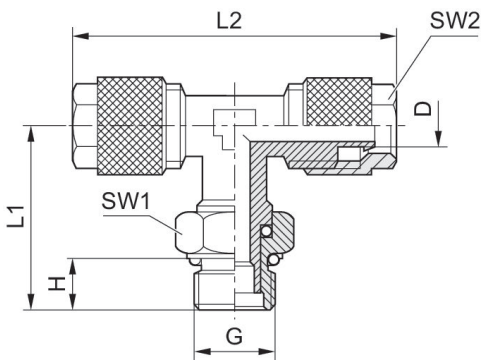

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | H | L1   | L2 | SW1 | SW2 |
|------------|------------|------------|---|------|----|-----|-----|
| 1823391779 | Ø 4        | G 1/8      | 6 | 22   | 40 | 13  | 10  |
| 1823391781 | Ø 6        | G 1/8      | 6 | 24   | 40 | 13  | 12  |
| 1823391780 | Ø 4        | G 1/4      | 8 | 26   | 40 | 16  | 10  |
| 1823391782 | Ø 6        | G 1/4      | 8 | 27.5 | 43 | 16  | 12  |
| 1823391783 | Ø 8        | G 1/4      | 8 | 27.5 | 45 | 16  | 14  |

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare