

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo a vite a T
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU2-S-RTT
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.027 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391782

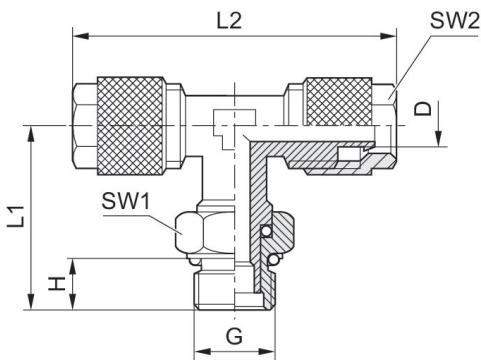

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391779	Ø 4	G 1/8	6	22	40	13	10
1823391781	Ø 6	G 1/8	6	24	40	13	12
1823391780	Ø 4	G 1/4	8	26	40	16	10
1823391782	Ø 6	G 1/4	8	27.5	43	16	12
1823391783	Ø 8	G 1/4	8	27.5	45	16	14

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare