

## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



### Dati tecnici


|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Settore                           | Industria                                     |
| Tipo di raccordo                  | raccordo a gomito                             |
| Tipo di raccordo aria compressa   | filettatura esterna                           |
| Raccordo G                        | R 1/8                                         |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | raccordo ad innesto con dado di accoppiamento |
| Raccordo D                        | Ø 6                                           |
| Tipo                              | NU2-S-RVT                                     |
| Pressione di esercizio min.       | -0.95 bar                                     |
| Pressione di esercizio max        | 15 bar                                        |
| Temperatura ambiente min.         | -25 °C                                        |
| Temperatura ambiente max.         | 70 °C                                         |
| Unità di fornitura                | 5 Pezzo                                       |
| Peso                              | 0.024 kg                                      |

### Materiale

|                  |            |
|------------------|------------|
| Materiale corpo  | Ottone     |
| Superficie Corpo | nichelato  |
| Codice           | 1823391785 |

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

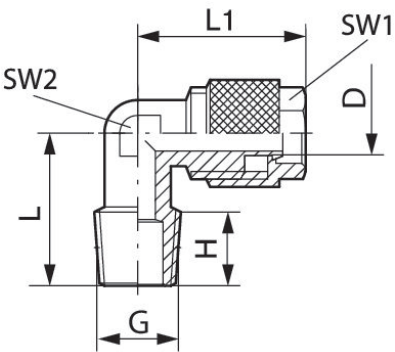

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | H    | L    | L1   | SW 1 | SW 2 |
|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 1823391784 | Ø 4        | R 1/8      | 8.5  | 16.8 | 21   | 10   | 10   |
| 1823391785 | Ø 6        | R 1/8      | 8.5  | 17   | 20   | 12   | 10   |
| 1823391786 | Ø 4        | R 1/4      | 12.5 | 23   | 21.5 | 10   | 11   |
| 1823391787 | Ø 6        | R 1/4      | 11.8 | 22   | 22   | 12   | 11   |
| 1823391788 | Ø 8        | R 1/4      | 10.5 | 22   | 24   | 14   | 11   |

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare