

AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.



Dados técnicos


Setor	Indústria
Tipo de rosca	união angular
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	R 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D	Ø 6
Tipo	NU2-S-RVT
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.027 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
N° de material	1823391787

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

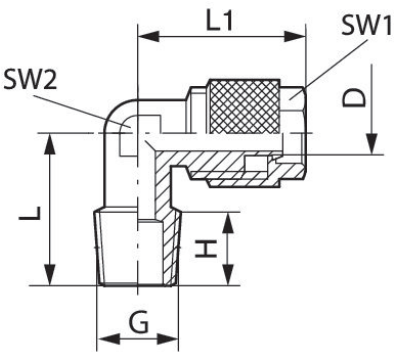

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391784	Ø 4	R 1/8	8.5	16.8	21	10	10
1823391785	Ø 6	R 1/8	8.5	17	20	12	10
1823391786	Ø 4	R 1/4	12.5	23	21.5	10	11
1823391787	Ø 6	R 1/4	11.8	22	22	12	11
1823391788	Ø 8	R 1/4	10.5	22	24	14	11

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar