

Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



Datos técnicos


Sector	Industria
Tipo de racor	racor acodado
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	R 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D	Ø 8
Tipo	NU2-S-RVT
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.032 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
N° de material	1823391788

Información técnica

Uso hasta -40 °C en uso con manguera de aire comprimido serie TU1-S-PAM Ø 4x1, Ø 6x1, Ø 8x1, Ø 10x1, Ø 12x1,5

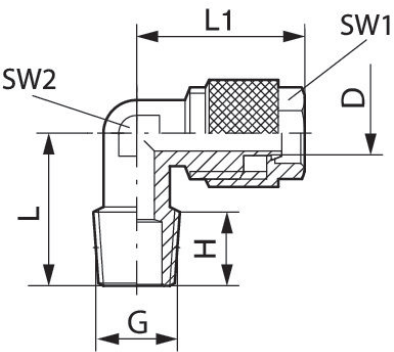

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391784	Ø 4	R 1/8	8.5	16.8	21	10	10
1823391785	Ø 6	R 1/8	8.5	17	20	12	10
1823391786	Ø 4	R 1/4	12.5	23	21.5	10	11
1823391787	Ø 6	R 1/4	11.8	22	22	12	11
1823391788	Ø 8	R 1/4	10.5	22	24	14	11

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada