

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo a vite a T
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	R 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RTT
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.012 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391789

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

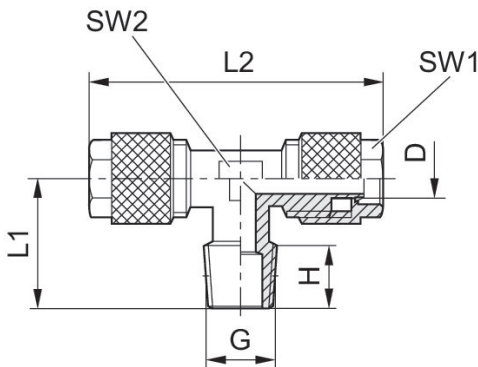

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare