

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten


Branche	Industrie
Verschraubungstyp	T-Verschraubung
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	R 1/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 6
Typ	NU2-S-RTT
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.024 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391790

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

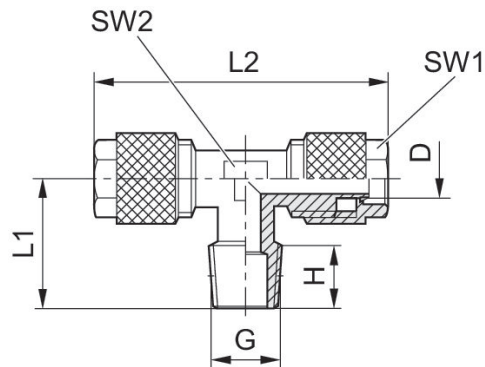

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches