

AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.



Dados técnicos


Setor	Indústria
Tipo de rosca	União em T
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	R 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RTT
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.026 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
N° de material	1823391791

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

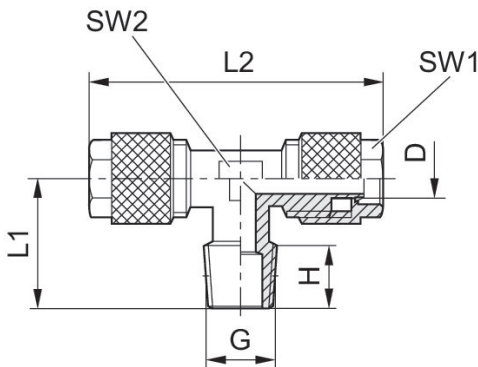

Nº de material	Conexão D	Conexão G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar