

AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

União em T

Tipo de conexão de ar comprimido

rosca externa

Conexão G

R 1/4

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe com porca de retenção

Conexão D

Ø 6

Tipo

NU2-S-RTT

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

15 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Unidade de fornecimento

5 Peça

Peso

0.027 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa


niquelado

N° de material

1823391792

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

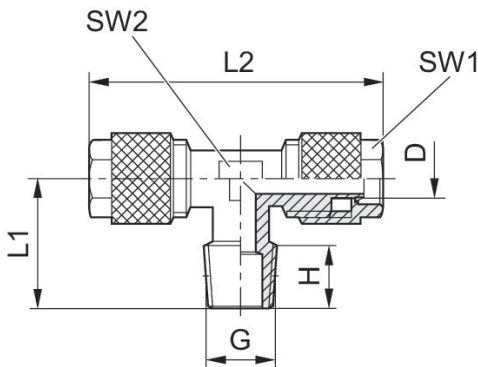

Nº de material	Conexão D	Conexão G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar