


## AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

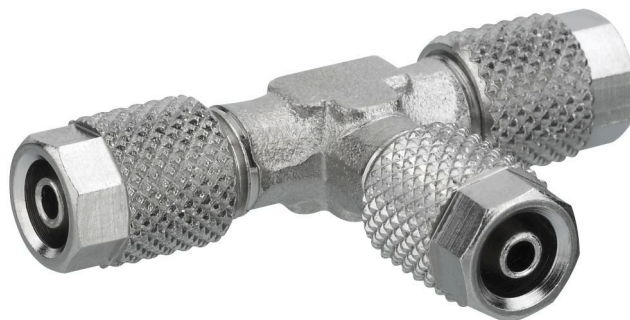

### Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

conexão em T

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 6

NU2-S-RTR

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Peça

0.026 kg

### Material

Material de caixa

Superfície Caixa

N° de material

Latão


niquelado

1823391796

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

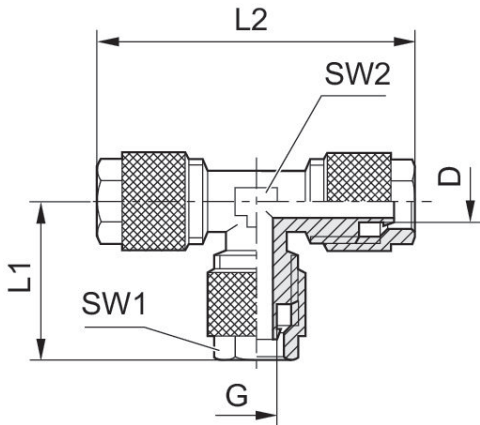

| N° de material | Conexão D | Conexão G | L1   | L2   | SW 1 | SW 2 |
|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 1823391794     | Ø 3       | Ø 3       | 20.8 | 41.2 | 8    | 8    |
| 1823391795     | Ø 4       | Ø 4       | 20   | 41.2 | 10   | 8    |
| 1823391796     | Ø 6       | Ø 4       | 20   | 40   | 12   | 9    |
| 1823391797     | Ø 6       | Ø 6       | 20   | 41   | 12   | 9    |
| 1823391798     | Ø 8       | Ø 4       | 19   | 44   | 14   | 11   |
| 1823391799     | Ø 8       | Ø 6       | 21   | 44   | 14   | 11   |
| 1823391800     | Ø 8       | Ø 8       | 22.5 | 45.5 | 14   | 11   |

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar