


AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Müttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

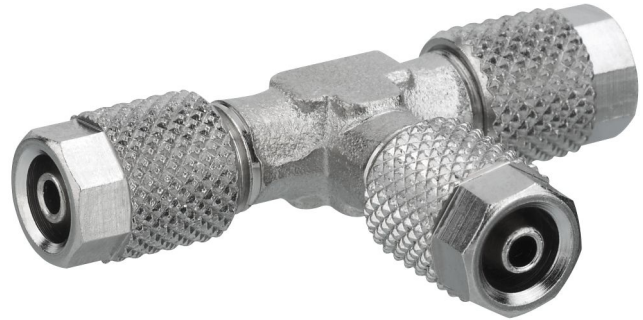

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	T-Verbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 6
Typ	NU2-S-RTK
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.027 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391797

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Abmessungen

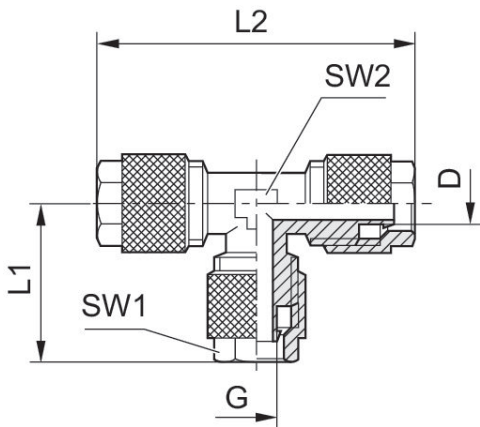

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches