


AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

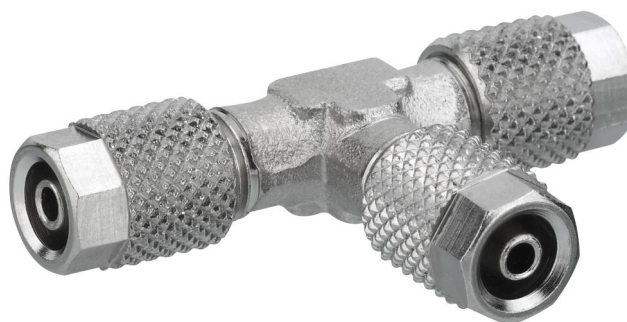

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	conexão em T
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão G	Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D	Ø 8
Tipo	NU2-S-RTR
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.032 kg


Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
N° de material	1823391798

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

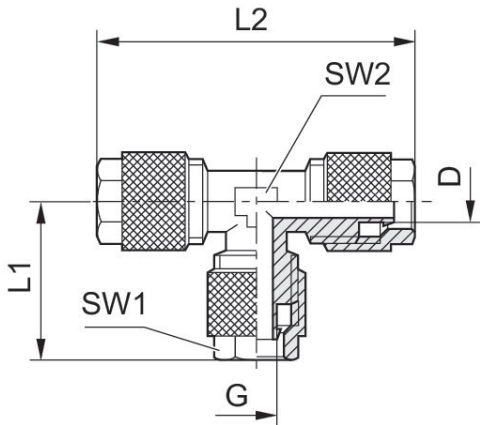

N° de material	Conexão D	Conexão G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar