

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



### Technische Daten


Branche	Industrie
Verschraubungstyp	X-Verbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss G	Ø 3
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 3
Typ	NU2-S-RXS
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück

### Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391801

## Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

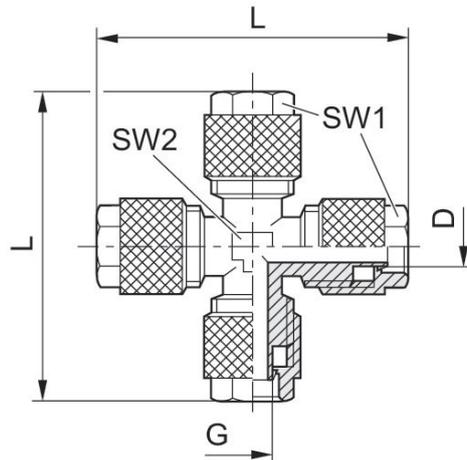

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	SW 1	SW 2
1823391801	Ø 3	Ø 3	41.2	8	8
1823391802	Ø 4	Ø 4	40	10	8
1823391803	Ø 6	Ø 6	41	12	9
1823391804	Ø 8	Ø 8	44	14	11

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches