

AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU2 シリーズは、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。



技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

産業

X コネクタ

プラグインフィッティング、スリーブナット付き

Ø 3

プラグインフィッティング、スリーブナット付き

Ø 3

NU2-S-RXS

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 個

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

マテリアル番号


真鍮

ニッケルメッキ

1823391801

技術情報

圧縮空気ホースシリーズ TU1-S-PAM寸法 $\varnothing 4 \times 1$ 、 $\varnothing 6 \times 1$ 、 $\varnothing 8 \times 1$ 、 $\varnothing 10 \times 1$ 、 $\varnothing 12 \times 1.5$ で使用する場
合、 -40°C まで適用。

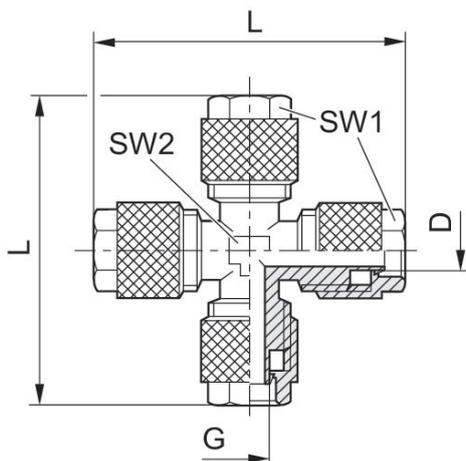

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	SW 1	SW 2
1823391801	$\varnothing 3$	$\varnothing 3$	41.2	8	8
1823391802	$\varnothing 4$	$\varnothing 4$	40	10	8
1823391803	$\varnothing 6$	$\varnothing 6$	41	12	9
1823391804	$\varnothing 8$	$\varnothing 8$	44	14	11

接続D = チューブ内径の使用