

## Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



### Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

raccordo ad X

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 6

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 6

NU2-S-RXS

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Pezzo

### Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice


Ottone

nichelato

1823391803

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

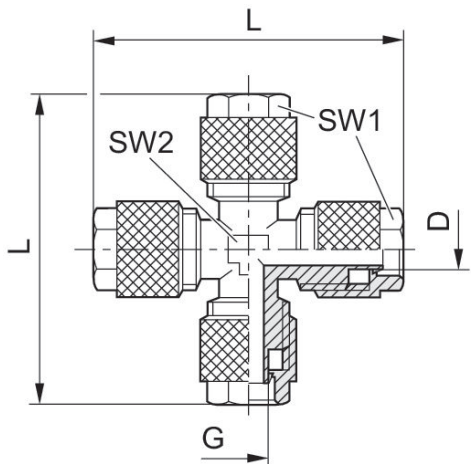

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | L    | SW 1 | SW 2 |
|------------|------------|------------|------|------|------|
| 1823391801 | Ø 3        | Ø 3        | 41.2 | 8    | 8    |
| 1823391802 | Ø 4        | Ø 4        | 40   | 10   | 8    |
| 1823391803 | Ø 6        | Ø 6        | 41   | 12   | 9    |
| 1823391804 | Ø 8        | Ø 8        | 44   | 14   | 11   |

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare