

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

raccordo ad X

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 8

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 8

NU2-S-RXS

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice


Ottone

nichelato

1823391804

Informazioni tecniche

Impiego fino a -40 °C con l'utilizzo di un tubo flessibile per aria compressa della serie TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

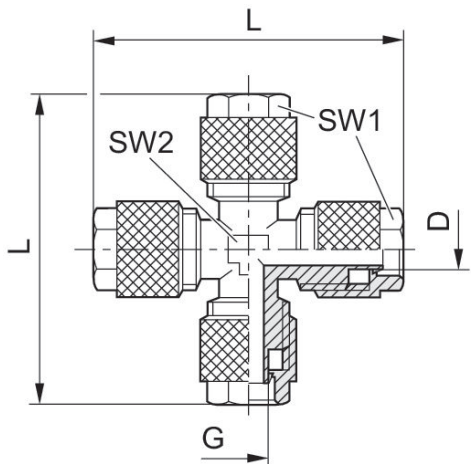

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	SW 1	SW 2
1823391801	Ø 3	Ø 3	41.2	8	8
1823391802	Ø 4	Ø 4	40	10	8
1823391803	Ø 6	Ø 6	41	12	9
1823391804	Ø 8	Ø 8	44	14	11

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare