

Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2


Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord droit
Filetage fin	Filetage
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	G 3/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D	Ø 18
Type	NU2-S-RPN
Type	Sans bague d'étanchéité
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.114 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium
Surface Boîtier	anodisé
Matériau joints	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	1823391805
Dimensions	

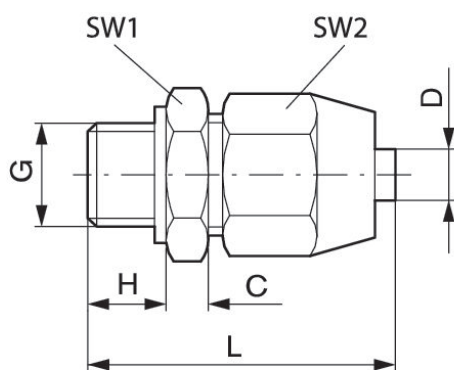

Référence	Orifice D	Orifice G	C	H	L	SW1	SW2
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6.5	30.5	17	17
1823391046	Ø 6	G 1/8	6	6.5	32.5	17	19
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17
1823391054	Ø 6	G 1/4	6	9	35	17	19
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38.5	22	24
1823391059	Ø 6	G 3/8	5	9	35	19	19
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22
1823391291	Ø 10	G 3/8	6	9	38.5	22	24
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37.5	24	19
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40.5	24	24
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30
1823391805	Ø 18	G 3/4	8	14	55	36	41
1823391806	Ø 18	G 1	10	16	59	41	41

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser