

## AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo


A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

### Dados técnicos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Setor                            | Indústria                                |
| Tipo de rosca                    | União reta                               |
| rosqueado fino                   | rosca externa                            |
| Tipo de conexão de ar comprimido | rosca externa                            |
| Conexão G                        | G 1                                      |
| Tipo conexão de ar comprimido 2  | Conexão de encaixe com porca de retenção |
| Conexão D                        | Ø 18                                     |
| Tipo                             | NU2-S-RPN                                |
| Tipo                             | sem anel de vedação                      |
| Pressão de operação mín.         | -0.95 bar                                |
| Pressão de operação máx          | 10 bar                                   |
| Temperatura ambiente mín.        | -10 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.        | 60 °C                                    |
| Unidade de fornecimento          | 1 Peça                                   |
| Peso                             | 0.13 kg                                  |

### Material

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Material de caixa    | Alumínio          |
| Superfície Caixa     | anodizado         |
| Material de vedações | Polivinil clorido |
| N° de material       | 1823391806        |
| Dimensões            |                   |

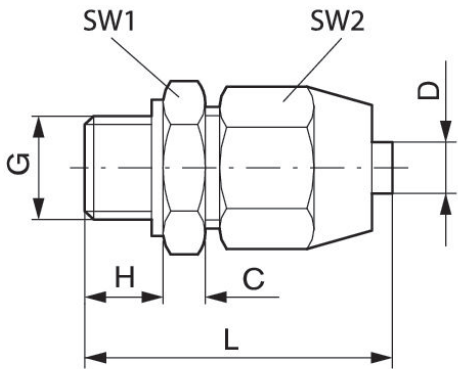

| N° de material | Conexão D | Conexão G | C  | H   | L    | SW1 | SW2 |
|----------------|-----------|-----------|----|-----|------|-----|-----|
| 1823391045     | Ø 4       | G 1/8     | 5  | 6.5 | 30.5 | 17  | 17  |
| 1823391046     | Ø 6       | G 1/8     | 6  | 6.5 | 32.5 | 17  | 19  |
| 1823391053     | Ø 4       | G 1/4     | 5  | 9   | 33   | 17  | 17  |
| 1823391054     | Ø 6       | G 1/4     | 6  | 9   | 35   | 17  | 19  |
| 1823391055     | Ø 8       | G 1/4     | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391290     | Ø 10      | G 1/4     | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391059     | Ø 6       | G 3/8     | 5  | 9   | 35   | 19  | 19  |
| 1823391063     | Ø 8       | G 3/8     | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391291     | Ø 10      | G 3/8     | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391249     | Ø 13      | G 3/8     | 7  | 9   | 41   | 27  | 30  |
| 1823391250     | Ø 6       | G 1/2     | 6  | 11  | 37.5 | 24  | 19  |
| 1823391251     | Ø 8       | G 1/2     | 6  | 11  | 40   | 24  | 22  |
| 1823391292     | Ø 10      | G 1/2     | 6  | 11  | 40.5 | 24  | 24  |
| 1823391252     | Ø 13      | G 1/2     | 7  | 11  | 43   | 27  | 30  |
| 1823391805     | Ø 18      | G 3/4     | 8  | 14  | 55   | 36  | 41  |
| 1823391806     | Ø 18      | G 1       | 10 | 16  | 59   | 41  | 41  |

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar