

Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo


La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor recto
rosca fina	rosca exterior
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1
Tipo de conexión de aire comprimido 2	conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D	Ø 18
Tipo	NU2-S-RPN
Tipo	sin anillo obturador
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.13 kg

Material

Material carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
Material juntas	Polivinilcloruro
N° de material	1823391806
Dimensiones	

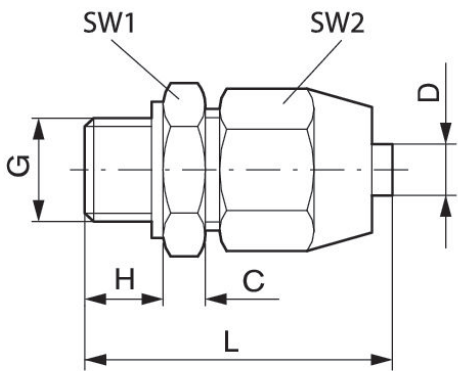

N° de material	Orificio D	Orificio G	C	H	L	SW1	SW2
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6.5	30.5	17	17
1823391046	Ø 6	G 1/8	6	6.5	32.5	17	19
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17
1823391054	Ø 6	G 1/4	6	9	35	17	19
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38.5	22	24
1823391059	Ø 6	G 3/8	5	9	35	19	19
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22
1823391291	Ø 10	G 3/8	6	9	38.5	22	24
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37.5	24	19
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40.5	24	24
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30
1823391805	Ø 18	G 3/4	8	14	55	36	41
1823391806	Ø 18	G 1	10	16	59	41	41

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada