

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo a vite a T
orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 4

Tipo

QR2-S-RTT

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

25 Pezzo

Peso

0.022 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Serie QR2-S-RTT standard


1823391813

2024-04-10

Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Ottone
Superficie anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	1823391813

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili
Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

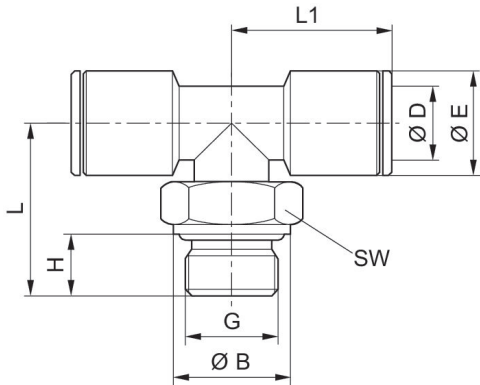

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391812	Ø 4	M5	8	9	4	16.5	19	9
1823391813	Ø 4	G 1/8	12.8	9	5.8	18.5	17.5	13
1823391814	Ø 6	G 1/8	13	11	6	20	21	13
1823391815	Ø 8	G 1/8	13	13	6	20	23	13
1823391816	Ø 4	G 1/4	12.8	9	8	22.5	19	13
1823391817	Ø 6	G 1/4	16	11	8	24	21	13
1823391818	Ø 8	G 1/4	16	13	8	24	23	13
1823391819	Ø 10	G 1/4	15.8	15	8	24.5	25	16
1823391823	Ø 12	G 1/4	16	17	8	28.5	28	16
1823391820	Ø 8	G 3/8	20	13	9	25.5	24	18
1823391821	Ø 10	G 3/8	20	15	9	28	26	16
1823391822	Ø 12	G 3/8	20	17	9	26.5	27	18
1823391824	Ø 14	G 1/2	25	20	11	33.5	31	20