

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo a vite a T  
orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 3/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 12

Tipo

QR2-S-RTT

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

5 Pezzo

Peso

0.057 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

# Serie QR2-S-RTT standard


1823391822

2024-04-10

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Materiale disco dentato      | Acciaio inox |
| Materiale anello di sblocco  | Ottone       |
| Superficie anello di sblocco | nichelato    |
| Materiale filettatura        | Ottone       |
| Superficie filettatura       | nichelato    |
| Codice                       | 1823391822   |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili  
Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

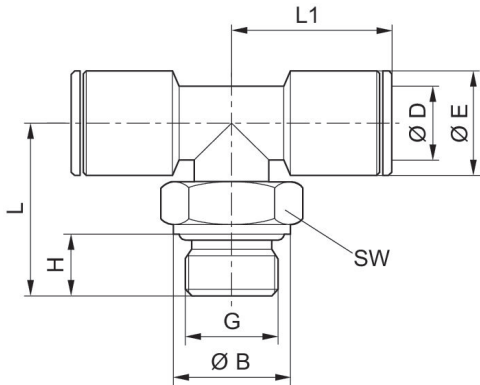

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | Ø B  | Ø E | H   | L    | L1   | SW |
|------------|------------|------------|------|-----|-----|------|------|----|
| 1823391812 | Ø 4        | M5         | 8    | 9   | 4   | 16.5 | 19   | 9  |
| 1823391813 | Ø 4        | G 1/8      | 12.8 | 9   | 5.8 | 18.5 | 17.5 | 13 |
| 1823391814 | Ø 6        | G 1/8      | 13   | 11  | 6   | 20   | 21   | 13 |
| 1823391815 | Ø 8        | G 1/8      | 13   | 13  | 6   | 20   | 23   | 13 |
| 1823391816 | Ø 4        | G 1/4      | 12.8 | 9   | 8   | 22.5 | 19   | 13 |
| 1823391817 | Ø 6        | G 1/4      | 16   | 11  | 8   | 24   | 21   | 13 |
| 1823391818 | Ø 8        | G 1/4      | 16   | 13  | 8   | 24   | 23   | 13 |
| 1823391819 | Ø 10       | G 1/4      | 15.8 | 15  | 8   | 24.5 | 25   | 16 |
| 1823391823 | Ø 12       | G 1/4      | 16   | 17  | 8   | 28.5 | 28   | 16 |
| 1823391820 | Ø 8        | G 3/8      | 20   | 13  | 9   | 25.5 | 24   | 18 |
| 1823391821 | Ø 10       | G 3/8      | 20   | 15  | 9   | 28   | 26   | 16 |
| 1823391822 | Ø 12       | G 3/8      | 20   | 17  | 9   | 26.5 | 27   | 18 |
| 1823391824 | Ø 14       | G 1/2      | 25   | 20  | 11  | 33.5 | 31   | 20 |