

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor L  
giratorio

Tipo de conexión de aire comprimido

rosca exterior

Orificio G

G 1/8

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 6

Tipo

QR2-S-RLT

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.023 kg

## Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

# Serie QR2-S-RLT estándar

1823391827

2024-04-10


|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Material arandela dentada         | Acero inoxidable |
| Material anillo de aflojamiento   | Latón            |
| Superficie anillo de aflojamiento | niquelado        |
| Material rosca                    | Latón            |
| Superficie rosca                  | niquelado        |
| N° de material                    | 1823391827       |

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

## Dimensiones

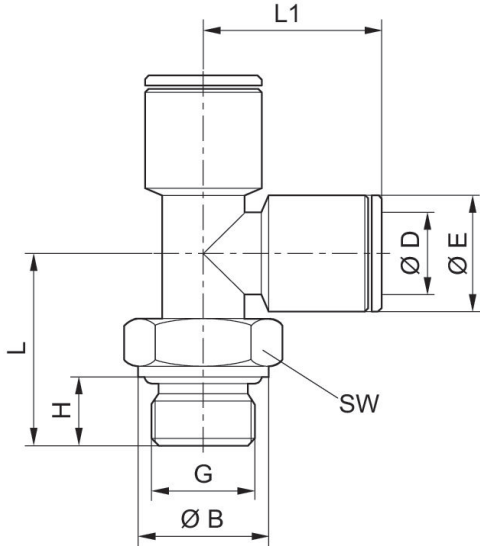

| N° de material | Orificio D | Orificio G | Ø B  | Ø E | H   | L    | L1   | SW |
|----------------|------------|------------|------|-----|-----|------|------|----|
| 1823391825     | Ø 4        | M5         | 8    | 9   | 4   | 20   | 19   | 9  |
| 1823391826     | Ø 4        | G 1/8      | 12.8 | 9   | 5.8 | 18.5 | 17.5 | 13 |
| 1823391827     | Ø 6        | G 1/8      | 12.8 | 11  | 5.8 | 18.5 | 21   | 13 |
| 1823391828     | Ø 8        | G 1/8      | 12.8 | 13  | 5.8 | 20.5 | 23   | 13 |
| 1823391829     | Ø 4        | G 1/4      | 15.8 | 9   | 8   | 22.5 | 19   | 16 |
| 1823391830     | Ø 6        | G 1/4      | 15.8 | 11  | 8   | 22.5 | 21   | 13 |
| 1823391831     | Ø 8        | G 1/4      | 15.8 | 13  | 8   | 22.5 | 24   | 13 |
| 1823391832     | Ø 10       | G 1/4      | 15.8 | 15  | 8   | 24.5 | 27   | 16 |
| 1823391836     | Ø 12       | G 1/4      | 15.8 | 17  | 8   | 24.5 | 27   | 16 |
| 1823391833     | Ø 8        | G 3/8      | 20   | 13  | 9   | 25.5 | 24   | 13 |
| 1823391834     | Ø 10       | G 3/8      | 20   | 15  | 9   | 24.5 | 25.5 | 16 |
| 1823391835     | Ø 12       | G 3/8      | 20   | 17  | 9   | 26.5 | 27   | 18 |
| 1823391837     | Ø 14       | G 1/2      | 25   | 20  | 11  | 30.5 | 31   | 21 |