

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Racor L

giratorio

rosca exterior

G 3/8

Racor instantáneo

Ø 12

QR2-S-RLT

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

5 Unidades

0.058 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR2-S-RLT estándar

1823391835

2024-04-10


Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	1823391835

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones

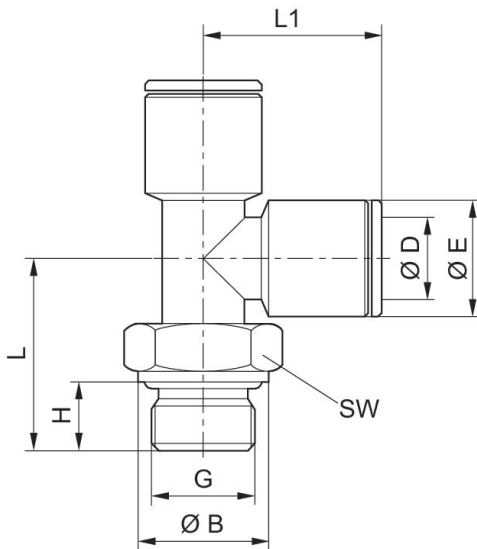

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391825	Ø 4	M5	8	9	4	20	19	9
1823391826	Ø 4	G 1/8	12.8	9	5.8	18.5	17.5	13
1823391827	Ø 6	G 1/8	12.8	11	5.8	18.5	21	13
1823391828	Ø 8	G 1/8	12.8	13	5.8	20.5	23	13
1823391829	Ø 4	G 1/4	15.8	9	8	22.5	19	16
1823391830	Ø 6	G 1/4	15.8	11	8	22.5	21	13
1823391831	Ø 8	G 1/4	15.8	13	8	22.5	24	13
1823391832	Ø 10	G 1/4	15.8	15	8	24.5	27	16
1823391836	Ø 12	G 1/4	15.8	17	8	24.5	27	16
1823391833	Ø 8	G 3/8	20	13	9	25.5	24	13
1823391834	Ø 10	G 3/8	20	15	9	24.5	25.5	16
1823391835	Ø 12	G 3/8	20	17	9	26.5	27	18
1823391837	Ø 14	G 1/2	25	20	11	30.5	31	21