

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

raccordo a gomito  
orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 12

Tipo

QR2-S-RVT

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

5 Pezzo

Peso

0.042 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

# Serie QR2-S-RVT standard

1823391843


2024-04-10

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Materiale disco dentato      | Acciaio inox |
| Materiale anello di sblocco  | Ottone       |
| Superficie anello di sblocco | nichelato    |
| Materiale filettatura        | Ottone       |
| Superficie filettatura       | nichelato    |
| Codice                       | 1823391843   |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

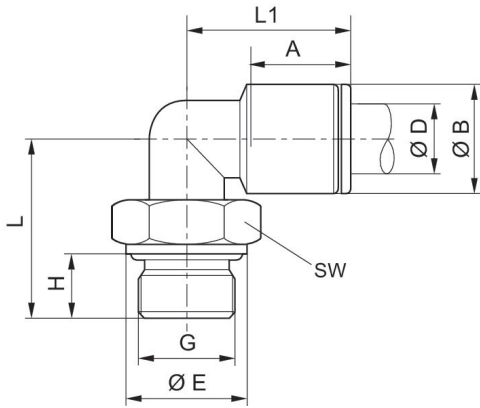

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | ØB | ØE | H | L    | L1   | A Profondità di inserimento | SW |
|------------|------------|------------|----|----|---|------|------|-----------------------------|----|
| 1823391709 | Ø 4        | M5         | 9  | 8  | 4 | 14.5 | 19   | 14                          | 9  |
| 1823391889 | Ø 6        | M5         | 11 | 8  | 4 | 14.5 | 21   | 16                          | 9  |
| 1823391885 | Ø 4        | M7         | 9  | 10 | 6 | 16.5 | 18   | 14                          | 9  |
| 1823391886 | Ø 6        | M7         | 11 | 10 | 6 | 16.5 | 19.5 | 16                          | 9  |
| 1823391710 | Ø 4        | G 1/8      | 9  | 13 | 6 | 20   | 19   | 15                          | 13 |
| 1823391711 | Ø 6        | G 1/8      | 11 | 13 | 6 | 20   | 21   | 16                          | 13 |
| 1823391712 | Ø 8        | G 1/8      | 13 | 13 | 6 | 20   | 24   | 18                          | 13 |
| R412007687 | Ø 10       | G 1/8      | 15 | 13 | 6 | 24   | 27   | 19                          | 13 |
| 1823391713 | Ø 4        | G 1/4      | 9  | 16 | 8 | 24   | 19   | 15                          | 13 |
| 1823391714 | Ø 6        | G 1/4      | 11 | 16 | 8 | 24   | 21   | 16                          | 13 |
| 1823391715 | Ø 8        | G 1/4      | 13 | 16 | 8 | 24   | 24   | 18                          | 13 |
| 1823391718 | Ø 10       | G 1/4      | 15 | 16 | 8 | 24   | 27   | 19                          | 16 |
| 1823391843 | Ø 12       | G 1/4      | 17 | 16 | 8 | 30.5 | 29   | 20                          | 16 |
| 1823391716 | Ø 8        | G 3/8      | 13 | 20 | 9 | 25.5 | 24   | 18                          | 13 |
| 1823391717 | Ø 10       | G 3/8      | 15 | 20 | 9 | 28   | 27   | 19                          | 16 |
| 1823391838 | Ø 12       | G 3/8      | 17 | 20 | 9 | 28.5 | 28   | 20                          | 20 |
| 1823391839 | Ø 14       | G 3/8      | 20 | 20 | 9 | 28.5 | 31   | 22                          | 20 |
| R412010182 | Ø16        | G 3/8      | 23 | 20 | 9 | 33.5 | 33   | 23.5                        | 20 |

# Serie QR2-S-RVT standard

1823391843

2024-04-10

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | ØB | ØE | H  | L    | L1 | A Profondità di inserimento | SW |
|------------|------------|------------|----|----|----|------|----|-----------------------------|----|
| R412007589 | Ø 10       | G 1/2      | 15 | 25 | 11 | 30   | 27 | 19                          | 16 |
| 1823391840 | Ø 12       | G 1/2      | 17 | 25 | 11 | 33.5 | 28 | 20                          | 20 |
| 1823391841 | Ø 14       | G 1/2      | 20 | 25 | 11 | 33.5 | 31 | 22                          | 20 |
| R412007956 | Ø16        | G 1/2      | 23 | 25 | 11 | 38   | 33 | 23.5                        | 20 |