

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor anular, simple
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 4
Tipo	QR2-F-RW1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.01 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-F-RW1 resistente al calor

2024-04-10


1823391863

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
1823391863

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

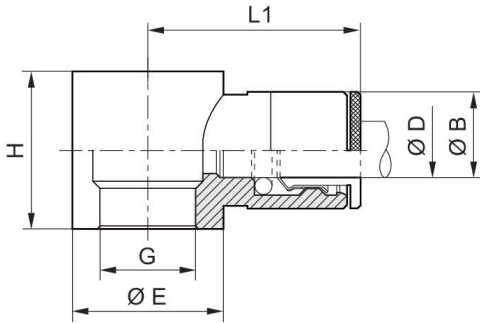

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391862	Ø 4	M5	9	7	9	18.5
1823391863	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391864	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391865	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391866	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391867	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391868	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27