

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto, a una via
Tipo di raccordo aria compressa	Filettatura interna
Raccordo G	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 6
Tipo	QR2-F-RW1
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.013 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie resistente al calore QR2-F-RW1

2024-04-10


1823391864

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823391864

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

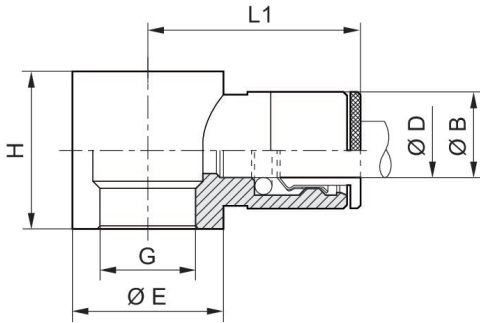

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391862	Ø 4	M5	9	7	9	18.5
1823391863	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391864	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391865	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391866	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391867	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391868	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27