

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sector                                | Industria            |
| Tipo de racor                         | Racor anular, simple |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | Rosca interior       |
| Orificio G                            | G 1/8                |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo    |
| Orificio D                            | Ø 6                  |
| Tipo                                  | QR2-F-RW1            |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar            |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar               |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 150 °C               |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades          |
| Peso                                  | 0.013 kg             |

## Material

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material carcasa          | Latón            |
| Superficie Carcasa        | niquelado        |
| Material juntas           | Caucho fluorado  |
| Material arandela dentada | Acero inoxidable |

# Serie QR2-F-RW1 resistente al calor

2024-04-10


1823391864

Material anillo de aflojamiento  
Superficie anillo de aflojamiento  
N° de material

Latón  
níquelado  
1823391864

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

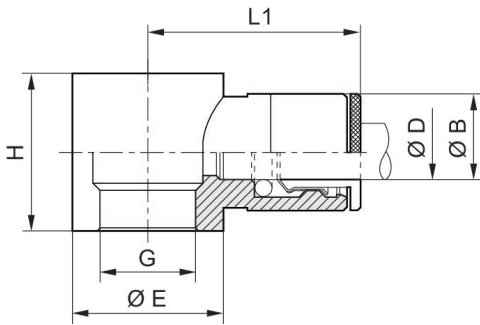

| N° de material | Orificio D | Orificio G | Ø B | Ø E | H  | L1   |
|----------------|------------|------------|-----|-----|----|------|
| 1823391862     | Ø 4        | M5         | 9   | 7   | 9  | 18.5 |
| 1823391863     | Ø 4        | G 1/8      | 9   | 14  | 15 | 21   |
| 1823391864     | Ø 6        | G 1/8      | 11  | 14  | 15 | 23   |
| 1823391865     | Ø 8        | G 1/8      | 13  | 14  | 15 | 24.5 |
| 1823391866     | Ø 6        | G 1/4      | 11  | 18  | 17 | 24   |
| 1823391867     | Ø 8        | G 1/4      | 13  | 18  | 17 | 26   |
| 1823391868     | Ø 10       | G 1/4      | 15  | 18  | 17 | 27   |