

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Bocal anular, simples
Tipo de conexão de ar comprimido	Rosca interna
Conexão G	G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 8
Tipo	QR2-F-RW1
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.021 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha fluorada
Material arruela dentada	Aço inoxidável

Série QR2-F-RW1 termoresistente

2024-04-10


1823391867

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823391867

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

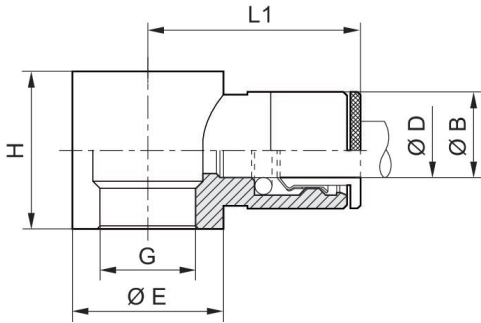

N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391862	Ø 4	M5	9	7	9	18.5
1823391863	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391864	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391865	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391866	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391867	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391868	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27