

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Ringstutzen, 1-fach
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 10
Typ	QR2-F-RW1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.025 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Fluor-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-F-RW1 Wärmebeständig

1823391868


2024-04-10

Werkstoff Lösering
Oberfläche Lösering
Materialnummer

Messing
vernickelt
1823391868

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

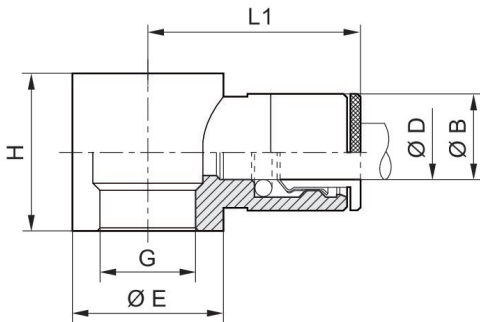

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391862	Ø 4	M5	9	7	9	18.5
1823391863	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391864	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391865	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391866	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391867	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391868	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27