

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelverschraubung drehbar
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 10
Typ	QR2-F-RVT
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.031 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Fluor-Kautschuk

Serie QR2-F-RVT Wärmebeständig

2024-04-10

1823391876

Werkstoff Zahnscheibe

Nichtrostender Stahl

Werkstoff Lösering

Messing

Oberfläche Lösering

vernickelt

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

vernickelt


Materialnummer

1823391876

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

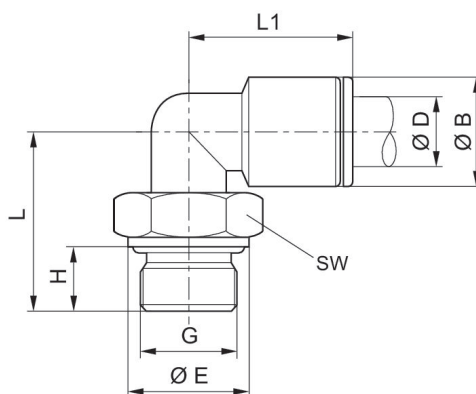

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø B	Ø E	H	L	L1	A Einstecktiefe	SW
1823391870	Ø 4	M5	9	8	4	15.1	18.2	14	9
R412007681	Ø 6	M5	11	8	4	14.5	21	16	9
1823391871	Ø 4	G 1/8	9	13	6	20	19	15	13
1823391872	Ø 6	G 1/8	11	13	6	20	21	16	13
1823391873	Ø 8	G 1/8	13	13	6	20	23	16	13
1823391874	Ø 6	G 1/4	11	16	8	24	21	18	13
1823391875	Ø 8	G 1/4	13	16	8	24	24	18	13
1823391876	Ø 10	G 1/4	15	16	8	24	27	19	16
R412007624	Ø 12	G 1/4	17	16	8	28.5	28	20	16
1823391877	Ø 8	G 3/8	13	20	9	25.5	24	18	13
1823391878	Ø 10	G 3/8	15	20	9	28	27	19	16
R412007623	Ø 12	G 3/8	17	20	9	28.5	28	20	20
R412007731	Ø 12	G 1/2	17	25	11	33.5	28	20	20