

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor acodado giratorio
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 8
Tipo	QR2-F-RVT
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.042 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	níquelado
Material juntas	Caucho fluorado

Serie QR2-F-RVT resistente al calor


2024-04-10

1823391877

Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	1823391877

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar
Hermetización de rosca mediante junta tórica

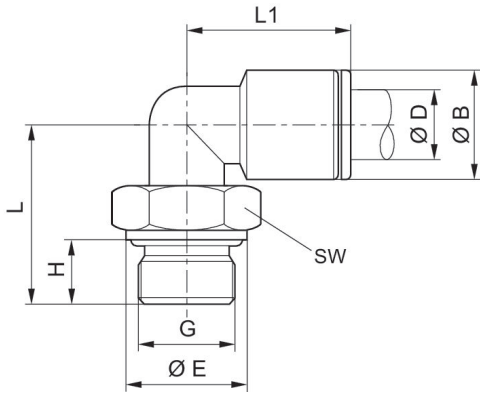

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	Ø E	H	L	L1	A Profundidad de inserción	SW
1823391870	Ø 4	M5	9	8	4	15.1	18.2	14	9
R412007681	Ø 6	M5	11	8	4	14.5	21	16	9
1823391871	Ø 4	G 1/8	9	13	6	20	19	15	13
1823391872	Ø 6	G 1/8	11	13	6	20	21	16	13
1823391873	Ø 8	G 1/8	13	13	6	20	23	16	13
1823391874	Ø 6	G 1/4	11	16	8	24	21	18	13
1823391875	Ø 8	G 1/4	13	16	8	24	24	18	13
1823391876	Ø 10	G 1/4	15	16	8	24	27	19	16
R412007624	Ø 12	G 1/4	17	16	8	28.5	28	20	16
1823391877	Ø 8	G 3/8	13	20	9	25.5	24	18	13
1823391878	Ø 10	G 3/8	15	20	9	28	27	19	16
R412007623	Ø 12	G 3/8	17	20	9	28.5	28	20	20
R412007731	Ø 12	G 1/2	17	25	11	33.5	28	20	20