

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto diritto, ingrandimento
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 8
Tipo	QR2-S-REE
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.01 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-S-REE standard

2024-04-10

1823391890

Materiale anello di sblocco

Ottone

Superficie anello di sblocco


nichelato

Codice

1823391890

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

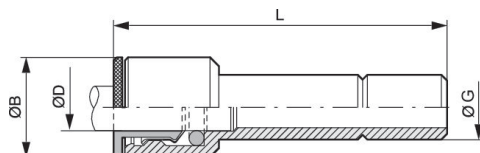

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	L
1823391628	Ø 6	Ø 4	10.5	33.5
1823391890	Ø 8	Ø 6	13	39