

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo oscillante a gomito doppio, con esagono incassato orientabile

filettatura esterna

G 1/8

Raccordo ad innesto

Ø 8

QR2-S-RI2

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Pezzo

0.053 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Materiale guarnizioni

Ottone

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Serie QR2-S-RI2 standard

1823391915

2024-04-10

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Superficie anello di sblocco

Materiale filettatura

Superficie filettatura

Codice

Acciaio inox

Ottone

nichelato

Ottone

nichelato


1823391915

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni

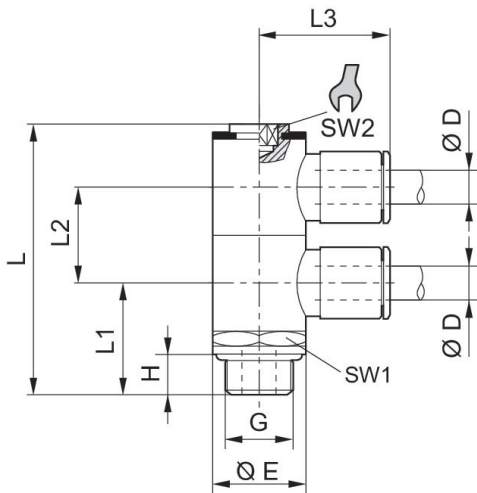

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW 1
1823391913	Ø 8	G 1/8	13	6	44	19.1	15	21	14
1823391914	Ø 8	G 1/8	13	6	44	19.1	15	23	14
1823391915	Ø 8	G 1/8	13	6	44	19.1	15	24.5	14
1823391916	Ø 8	G 1/8	17	8	50	22.5	17	24	17
1823391917	Ø 8	G 1/8	17	8	50	22.5	17	26	17
1823391918	Ø 8	G 1/8	17	8	50	22.5	17	27	17

SW 2
3
3
3
4
4
4