

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo oscillante a gomito doppio, con esagono incassato orientabile

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 10

Tipo

QR2-S-RI2

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.082 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

# Serie QR2-S-RI2 standard

1823391918

2024-04-10


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Materiale disco dentato      | Acciaio inox |
| Materiale anello di sblocco  | Ottone       |
| Superficie anello di sblocco | nichelato    |
| Materiale filettatura        | Ottone       |
| Superficie filettatura       | nichelato    |
| Codice                       | 1823391918   |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

## Dimensioni

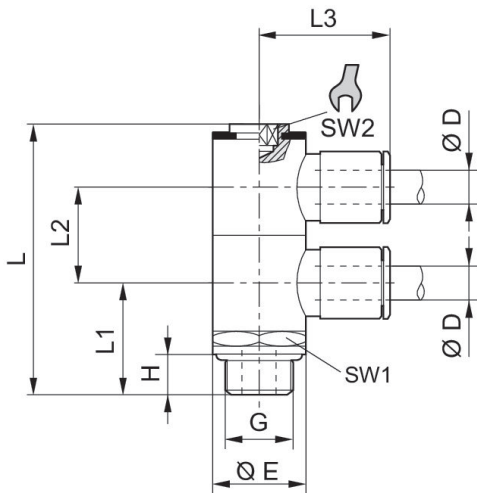

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | Ø E | H | L  | L1   | L2 | L3   | SW 1 |
|------------|------------|------------|-----|---|----|------|----|------|------|
| 1823391913 | Ø 10       | G 1/4      | 13  | 6 | 44 | 19.1 | 15 | 21   | 14   |
| 1823391914 | Ø 10       | G 1/4      | 13  | 6 | 44 | 19.1 | 15 | 23   | 14   |
| 1823391915 | Ø 10       | G 1/4      | 13  | 6 | 44 | 19.1 | 15 | 24.5 | 14   |
| 1823391916 | Ø 10       | G 1/4      | 17  | 8 | 50 | 22.5 | 17 | 24   | 17   |
| 1823391917 | Ø 10       | G 1/4      | 17  | 8 | 50 | 22.5 | 17 | 26   | 17   |
| 1823391918 | Ø 10       | G 1/4      | 17  | 8 | 50 | 22.5 | 17 | 27   | 17   |

| SW 2 |
|------|
| 3    |
| 3    |
| 3    |
| 4    |
| 4    |
| 4    |