

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor orientable acodado doble, con hexágono interior giratorio

Tipo de conexión de aire comprimido

rosca exterior

Orificio G

G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 12

Tipo

QR2-S-RI2

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.091 kg

Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR2-S-RI2 estándar

2024-04-10

1823391919


Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	1823391919

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones

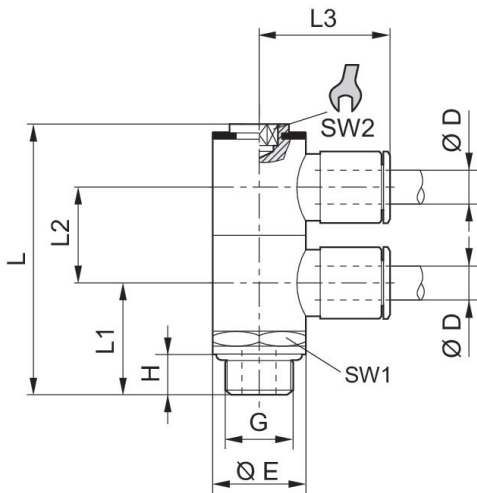

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW 1
1823391913	Ø 12	G 1/4	13	6	44	19.1	15	21	14
1823391914	Ø 12	G 1/4	13	6	44	19.1	15	23	14
1823391915	Ø 12	G 1/4	13	6	44	19.1	15	24.5	14
1823391916	Ø 12	G 1/4	17	8	50	22.5	17	24	17
1823391917	Ø 12	G 1/4	17	8	50	22.5	17	26	17
1823391918	Ø 12	G 1/4	17	8	50	22.5	17	27	17

SW 2
3
3
3
4
4
4