

AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。



技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

角回転フィッティング 3x、六角ソケット付き
回転可能

雄ねじ

G 1/8

プラグインフィッティング

Ø 8

QR2-S-RI3

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 個

0.066 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガスケット

真鍮

ニッケルメッキ

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

シリーズ QR2-S-RI3 標準

2024-04-10

1823391922

材質 外歯座金 外歯座金
 材質 解除リング
 表面 解除リング
 材質 ねじ
 表面 ねじ
 マテリアル番号


ステンレススチール
 真鍮
 ニッケルメッキ
 真鍮
 ニッケルメッキ
 1823391922

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません

Oリングによるねじ封止

寸法

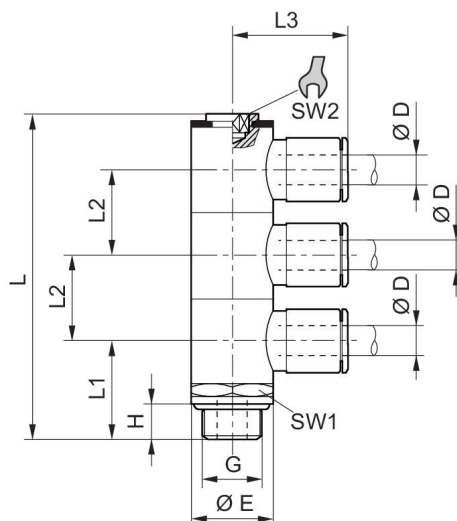

マテリアル番号	ポート D	ポート G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW1
1823391920	Ø 4	G 1/8	13	6	59	19.1	15	21	14
1823391921	Ø 6	G 1/8	13	6	59	19.1	15	23	14
1823391922	Ø 8	G 1/8	13	6	59	19.1	15	24.5	14
1823391923	Ø 6	G 1/4	17	8	67	22.5	17	24	17
1823391924	Ø 8	G 1/4	17	8	67	22.5	17	26	17
1823391925	Ø 10	G 1/4	17	8	67	22.5	17	27	17
1823391926	Ø 12	G 1/4	17	8	67	22.5	17	28	17

マテリアル番号	SW2
1823391920	3
1823391921	3
1823391922	3
1823391923	4
1823391924	4

シリーズ QR2-S-RI3 標準

2024-04-10

1823391922

マテリアル番号	SW2
1823391925	4
1823391926	4