

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor orientable acodado triple, con hexágono interior giratorio

Tipo de conexión de aire comprimido

rosca exterior

Orificio G

G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 8

Tipo

QR2-S-RI3

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.108 kg

Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR2-S-RI3 estándar

1823391924

2024-04-10


Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	níquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	níquelado
N° de material	1823391924

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones

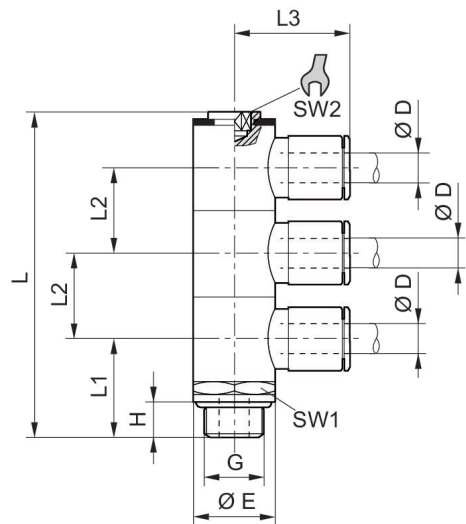

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW1
1823391920	Ø 4	G 1/8	13	6	59	19.1	15	21	14
1823391921	Ø 6	G 1/8	13	6	59	19.1	15	23	14
1823391922	Ø 8	G 1/8	13	6	59	19.1	15	24.5	14
1823391923	Ø 6	G 1/4	17	8	67	22.5	17	24	17
1823391924	Ø 8	G 1/4	17	8	67	22.5	17	26	17
1823391925	Ø 10	G 1/4	17	8	67	22.5	17	27	17
1823391926	Ø 12	G 1/4	17	8	67	22.5	17	28	17

N° de material	SW2
1823391920	3
1823391921	3
1823391922	3
1823391923	4
1823391924	4
1823391925	4

Serie QR2-S-RI3 estándar

1823391924

2024-04-10

N° de material	SW2
1823391926	4