

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor orientable acodado simple, con hexágono interior giratorio

Tipo de conexión de aire comprimido

rosca exterior

Orificio G

G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 12

Tipo

QR2-S-RI1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.047 kg

## Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

# Serie QR2-S-RI1 estándar


1823391927

2024-04-10

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Material arandela dentada         | Acero inoxidable |
| Material anillo de aflojamiento   | Latón            |
| Superficie anillo de aflojamiento | níquelado        |
| Material rosca                    | Latón            |
| Superficie rosca                  | níquelado        |
| N° de material                    | 1823391927       |

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar  
Hermetización de rosca mediante junta tórica

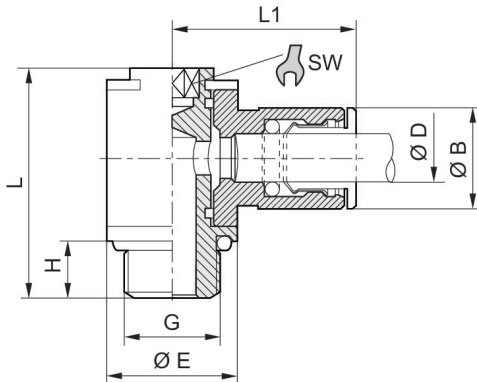

| N° de material | Orificio D | Orificio G | Ø B | Ø E | H | L    | L1   | SW |
|----------------|------------|------------|-----|-----|---|------|------|----|
| 1823391652     | Ø 4        | M5         | 9   | 8   | 4 | 17   | 18.5 | 2  |
| 1823391653     | Ø 5        | M5         | 10  | 8   | 4 | 17   | 19.5 | 2  |
| 1823391654     | Ø 4        | G 1/8      | 9   | 14  | 6 | 25   | 21   | 3  |
| 1823391655     | Ø 5        | G 1/8      | 10  | 14  | 6 | 25   | 22.5 | 3  |
| 1823391656     | Ø 6        | G 1/8      | 11  | 14  | 6 | 25   | 23   | 3  |
| 1823391657     | Ø 8        | G 1/8      | 13  | 14  | 6 | 25   | 24.5 | 3  |
| 1823391658     | Ø 6        | G 1/4      | 11  | 18  | 8 | 29.3 | 24   | 4  |
| 1823391659     | Ø 8        | G 1/4      | 13  | 18  | 8 | 29.3 | 26   | 4  |
| 1823391660     | Ø 10       | G 1/4      | 15  | 18  | 8 | 29.3 | 27   | 4  |
| 1823391927     | Ø 12       | G 1/4      | 17  | 18  | 8 | 29.3 | 28   | 4  |
| 1823391897     | Ø 8        | G 3/8      | 13  | 21  | 9 | 34   | 28   | 5  |
| 1823391898     | Ø 10       | G 3/8      | 15  | 21  | 9 | 34   | 29   | 5  |
| 1823391899     | Ø 12       | G 3/8      | 17  | 21  | 9 | 34   | 30   | 5  |